

Système Microsoft Teams Rooms pour très grandes salles de conférence


La série Yealink MVC II est une solution de visioconférence native et facile à utiliser, spécialement conçue pour les Microsoft Teams Rooms. La série MVC II fournit une solution de visioconférence complète pour couvrir toutes les salles de réunion, de la plus grande à la plus petite. En fonction des caractéristiques uniques de la salle de visioconférence, un mini-PC haute performance a été conçu en tenant compte à la fois de l'esthétique et de la praticabilité, et qui intègre totalement la gestion des câbles pour fournir une solution de déploiement flexible et fiable pour toute salle de réunion. La série MVC II est dotée d'une interface utilisateur native adaptée aux équipes Microsoft, facile à utiliser et dont la courbe d'apprentissage est proche de zéro. Il vous suffit d'entrer dans la salle de réunion et de lancer votre réunion programmée Team ou Skype for Business en appuyant sur une seule touche. Le Yealink MVC900 II comprend deux caméras PTZ USB UVC80 avec zoom optique 12x et il vous offre une solution multi-caméras qui permet d'ajuster la disposition des caméras pour répondre aux exigences des salles de réunion de très grande taille.



Technologie mono câble



Multiple Cameras



Plug-in contrôle caméra



Ajustement du format d'affichage



Partage de contenu sans fil



Plateforme de management



Principales caractéristiques et avantages

Interface utilisateur Microsoft Teams native, expérience de conférence fluide

L'interface utilisateur native de Microsoft Teams est adaptée aux besoins des équipes offre la possibilité de participer à une réunion en une seule touche. Conçu dans l'idée d'un tout-en-un multifonctionnel, l'écran tactile MTouch II vous permet d'effectuer facilement le contrôle des appels, le contrôle des caméras, le partage de contenu et d'autres fonctions. En même temps, MTouch II dispose d'un capteur de mouvement intégré qui permet de réveiller automatiquement le système de conférence et de démarrer immédiatement la réunion.

Solution multi-caméras, prise en charge du format d'affichage des caméras

Le hub de caméra Yealink peut être utilisé avec jusqu'à 9 UVC80 pour fournir une solution multi-caméras. Les utilisateurs peuvent changer le format d'affichage des caméras selon leurs besoins. La caméra UVC80 prend en charge les appels vidéo 1080P / 60 images et est équipée d'un zoom optique 12x pour fournir des images vidéo claires et sans perte de netteté.

Partage de contenu en temps réel

Cette solution unique de partage de contenu sans fil offre aux participants un maximum de flexibilité. Le partage de contenu en un clic peut être réalisé en se connectant uniquement au WPP20. Avec une haute résolution de 1080P / 30 images, elle offre aux utilisateurs une meilleure expérience de partage de contenu. En outre, le partage de contenu filaire est également disponible en se connectant au port USB-C ou au port HDMI.

Simple à déployer, facile à utiliser

Avec le port VCH, MCore II est spécialement conçu pour les salles de réunion dont le déploiement peut être facilement étendu. Sa conception tout-en-un avec la fonction de gestion des câbles assure la stabilité de la connexion des câbles, et le déploiement le plus approprié peut être réalisé en fonction de la disposition de la salle de réunion. Un seul câble CAT5e suffit pour relier la zone de l'écran à la table de conférence sans alimentation supplémentaire, ce qui non seulement simplifie le déploiement mais réduit aussi efficacement les coûts de déploiement.

Gérez vos appareils à distance

Cette solution prend en charge la plate-forme de gestion des périphériques Yealink/Service de cloud, vous pouvez gérer, surveiller, configurer, mettre à jour et diagnostiquer à distance tous les périphériques audio et vidéo Yealink sur cette plate-forme.

Yealink

Spécifications

Package Content

- MCore mini-PC
- MTouch II touch panel
- Camera-Hub
- 2 x UVC80 USB PTZ camera
- 2 x WPP20 wireless presentation pod

Preload

- Windows 10 IoT Enterprise X64
- Windows 10 IoT Enterprise License
- Microsoft Teams Rooms App, support Skype for Business on-premise/online and Teams meetings
- Yealink RoomConnect

MCore Mini-PC

- 8th-gen Intel® QUAD-CORE i5
- Memory: 8GB (2 x 4GB)
- Storage: 128GB SSD
- 2 x HDMI video output with CEC supported
- Bluetooth and Wi-Fi
- 1 x Yealink VCH port, connect to MTouch II
- 4 x USB3.0 Type-A
- 1 x 10/100/1000M Ethernet port
- 1 x Power port
- 1 x Security lock slot
- Built-in cable management

MTouch II Touch Panel

- 8-inch IPS screen
- 1280 x 800 resolution
- 10-point capacitive touch screen
- 3.5mm headset jack
- Human Motion Sensor
- Angle adjustable bracket (28° ~ 50°)
- 1080P/30FPS FHD for sharing
- Support wired and wireless content sharing
- Built-in Wi-Fi AP for Yealink wireless presentation device
- HDMI/USB-C video input

Camera-Hub

- Support up to 9 cameras
- Support camera layout
- 1 x RCA-in
- 1 x RCA-out
- 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)
- 3 x USB 2.0 Type-A
- 1 x Power port
- 1 x Security lock slot
- 1 x Reset slot
- 1 x Ethernet port for camera connection


UVC80 USB PTZ Camera

- 1920 x 1080 video resolution
- 60 frame rate
- 12x optical zoom
- Field of view (diagonal): 78.5°
- Auto Framing
- Camera presets
- Pan range: 200°
- Tilt range: 60°
- 1 x Line-in (3.5mm)
- 1 x Line-out (3.5mm)
- 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B
- 1 x USB 2.0 Type-A
- 1 x Power port
- 1 x Security lock slot
- 1 x Reset slot


Package Features

- N.W/CTN: 12.1Kg
- G.W/CTN: 13.8Kg
- Carton Meas: 935mm x 413mm x 312mm

Mise en situation dans une salle de réunion :

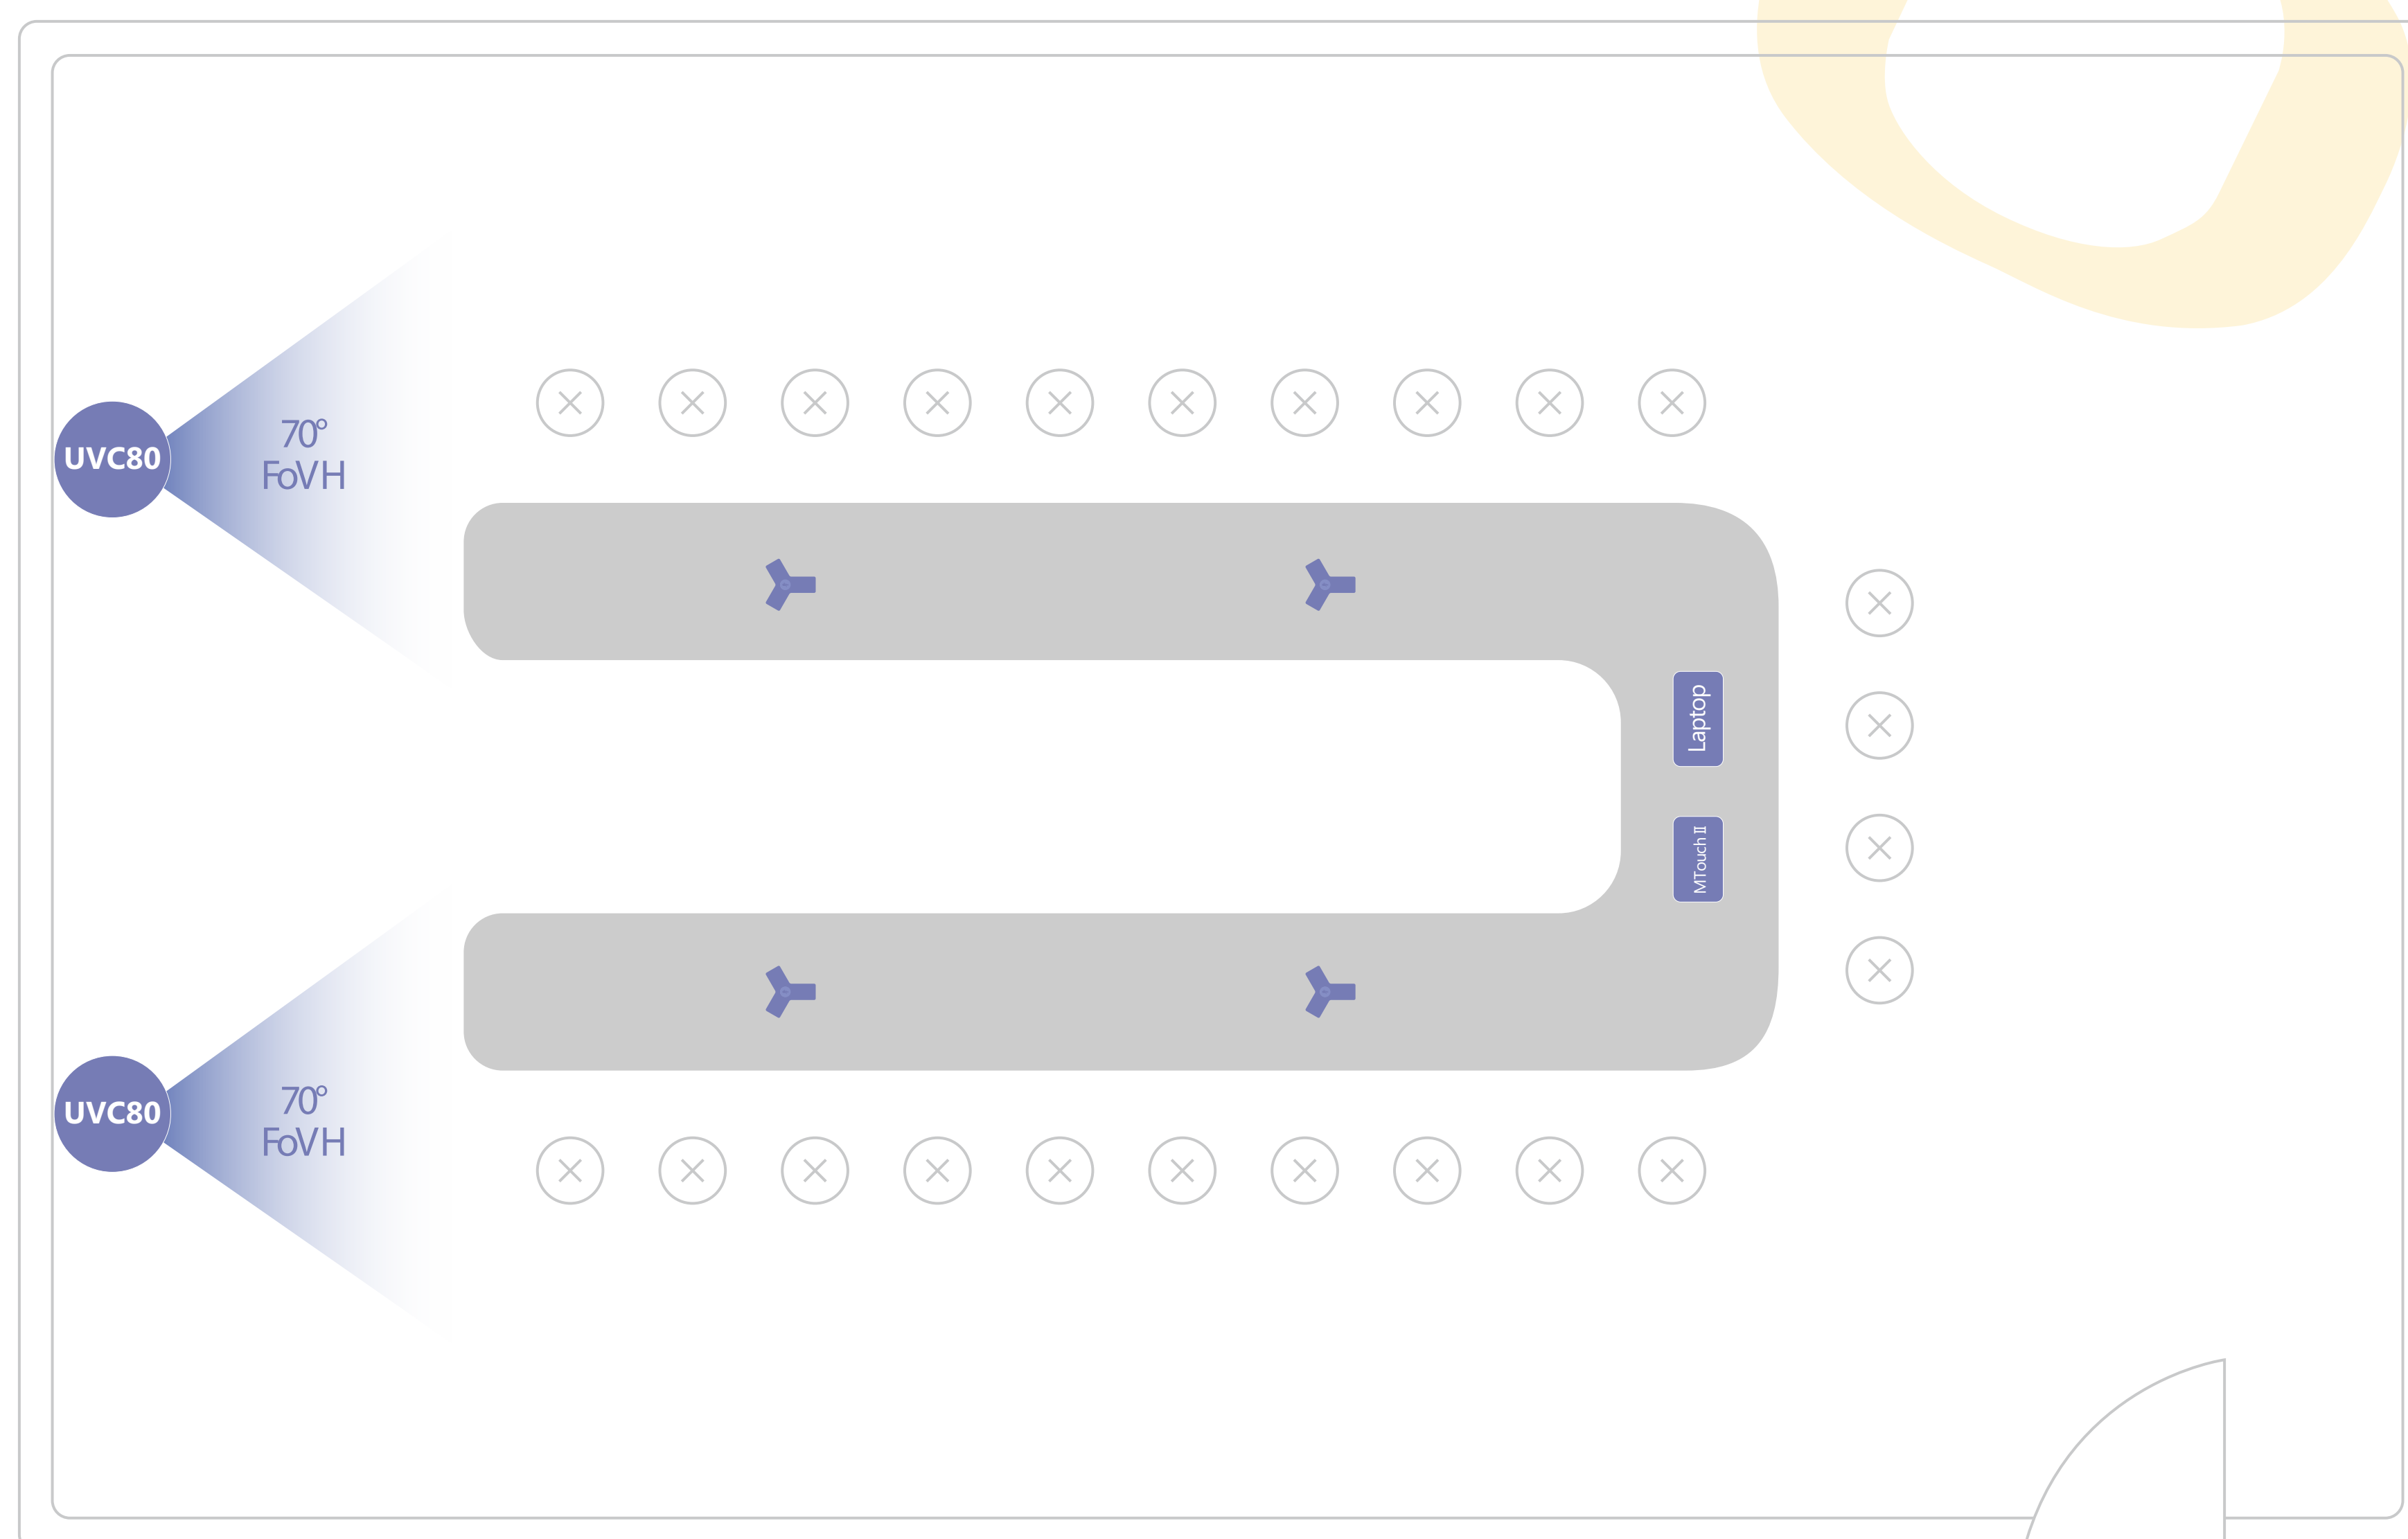

Connexion

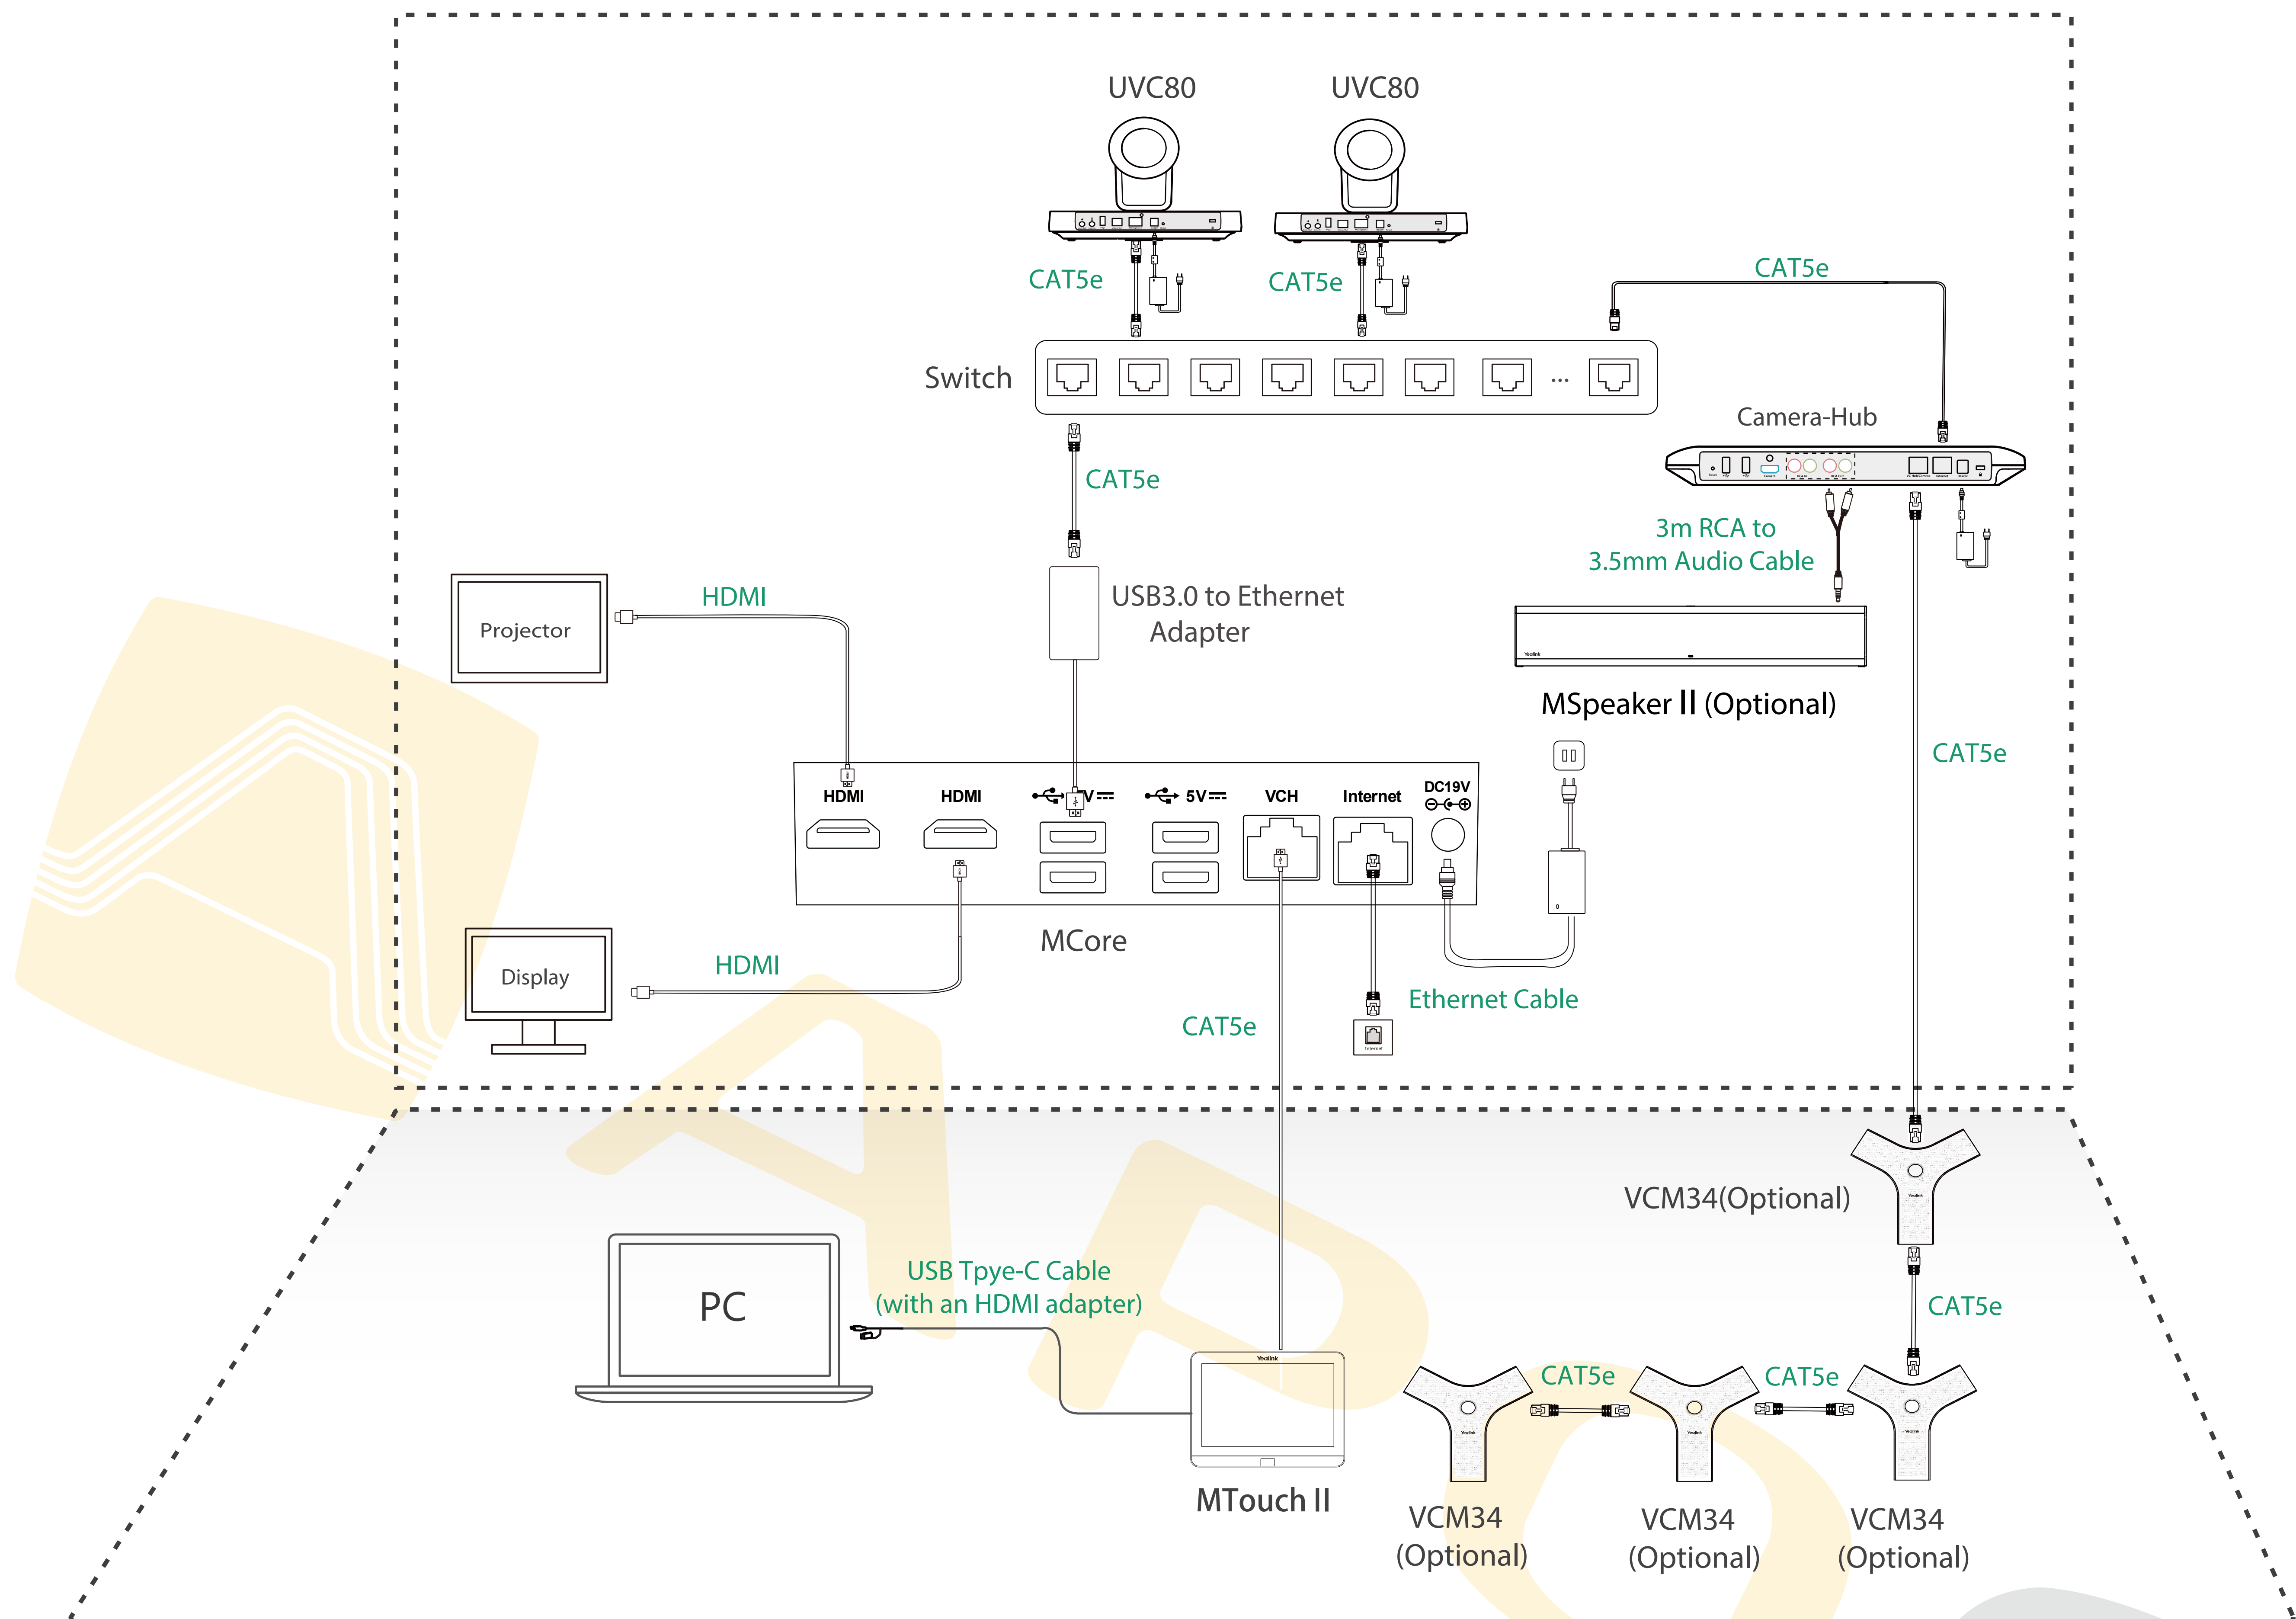

- 💡 Ne connectez pas le switch à Internet, sinon cela provoquera des anomalies réseau.
- 💡 Le switch et les câbles ethernet doivent être achetés séparément.
- 💡 Lors du premier démarrage du système, vous devez connecter une souris pour compléter la configuration initiale.
Nous vous recommandons d'utiliser le kit souris et clavier sans fil.
- 💡 Pour plus d'informations sur l'installation et la suppression des accessoires (par exemple, l'installation du kit MCore ou du hub de la caméra), reportez-vous au guide de démarrage rapide de l'accessoire correspondant.