

# STILIX SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 46 à 80"



## VIDÉOCONFÉRENCE


Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 46 à 80"






Installation : à fixer au mur

Finition : blanche

Référence :  
STILIXS4680VCPACK

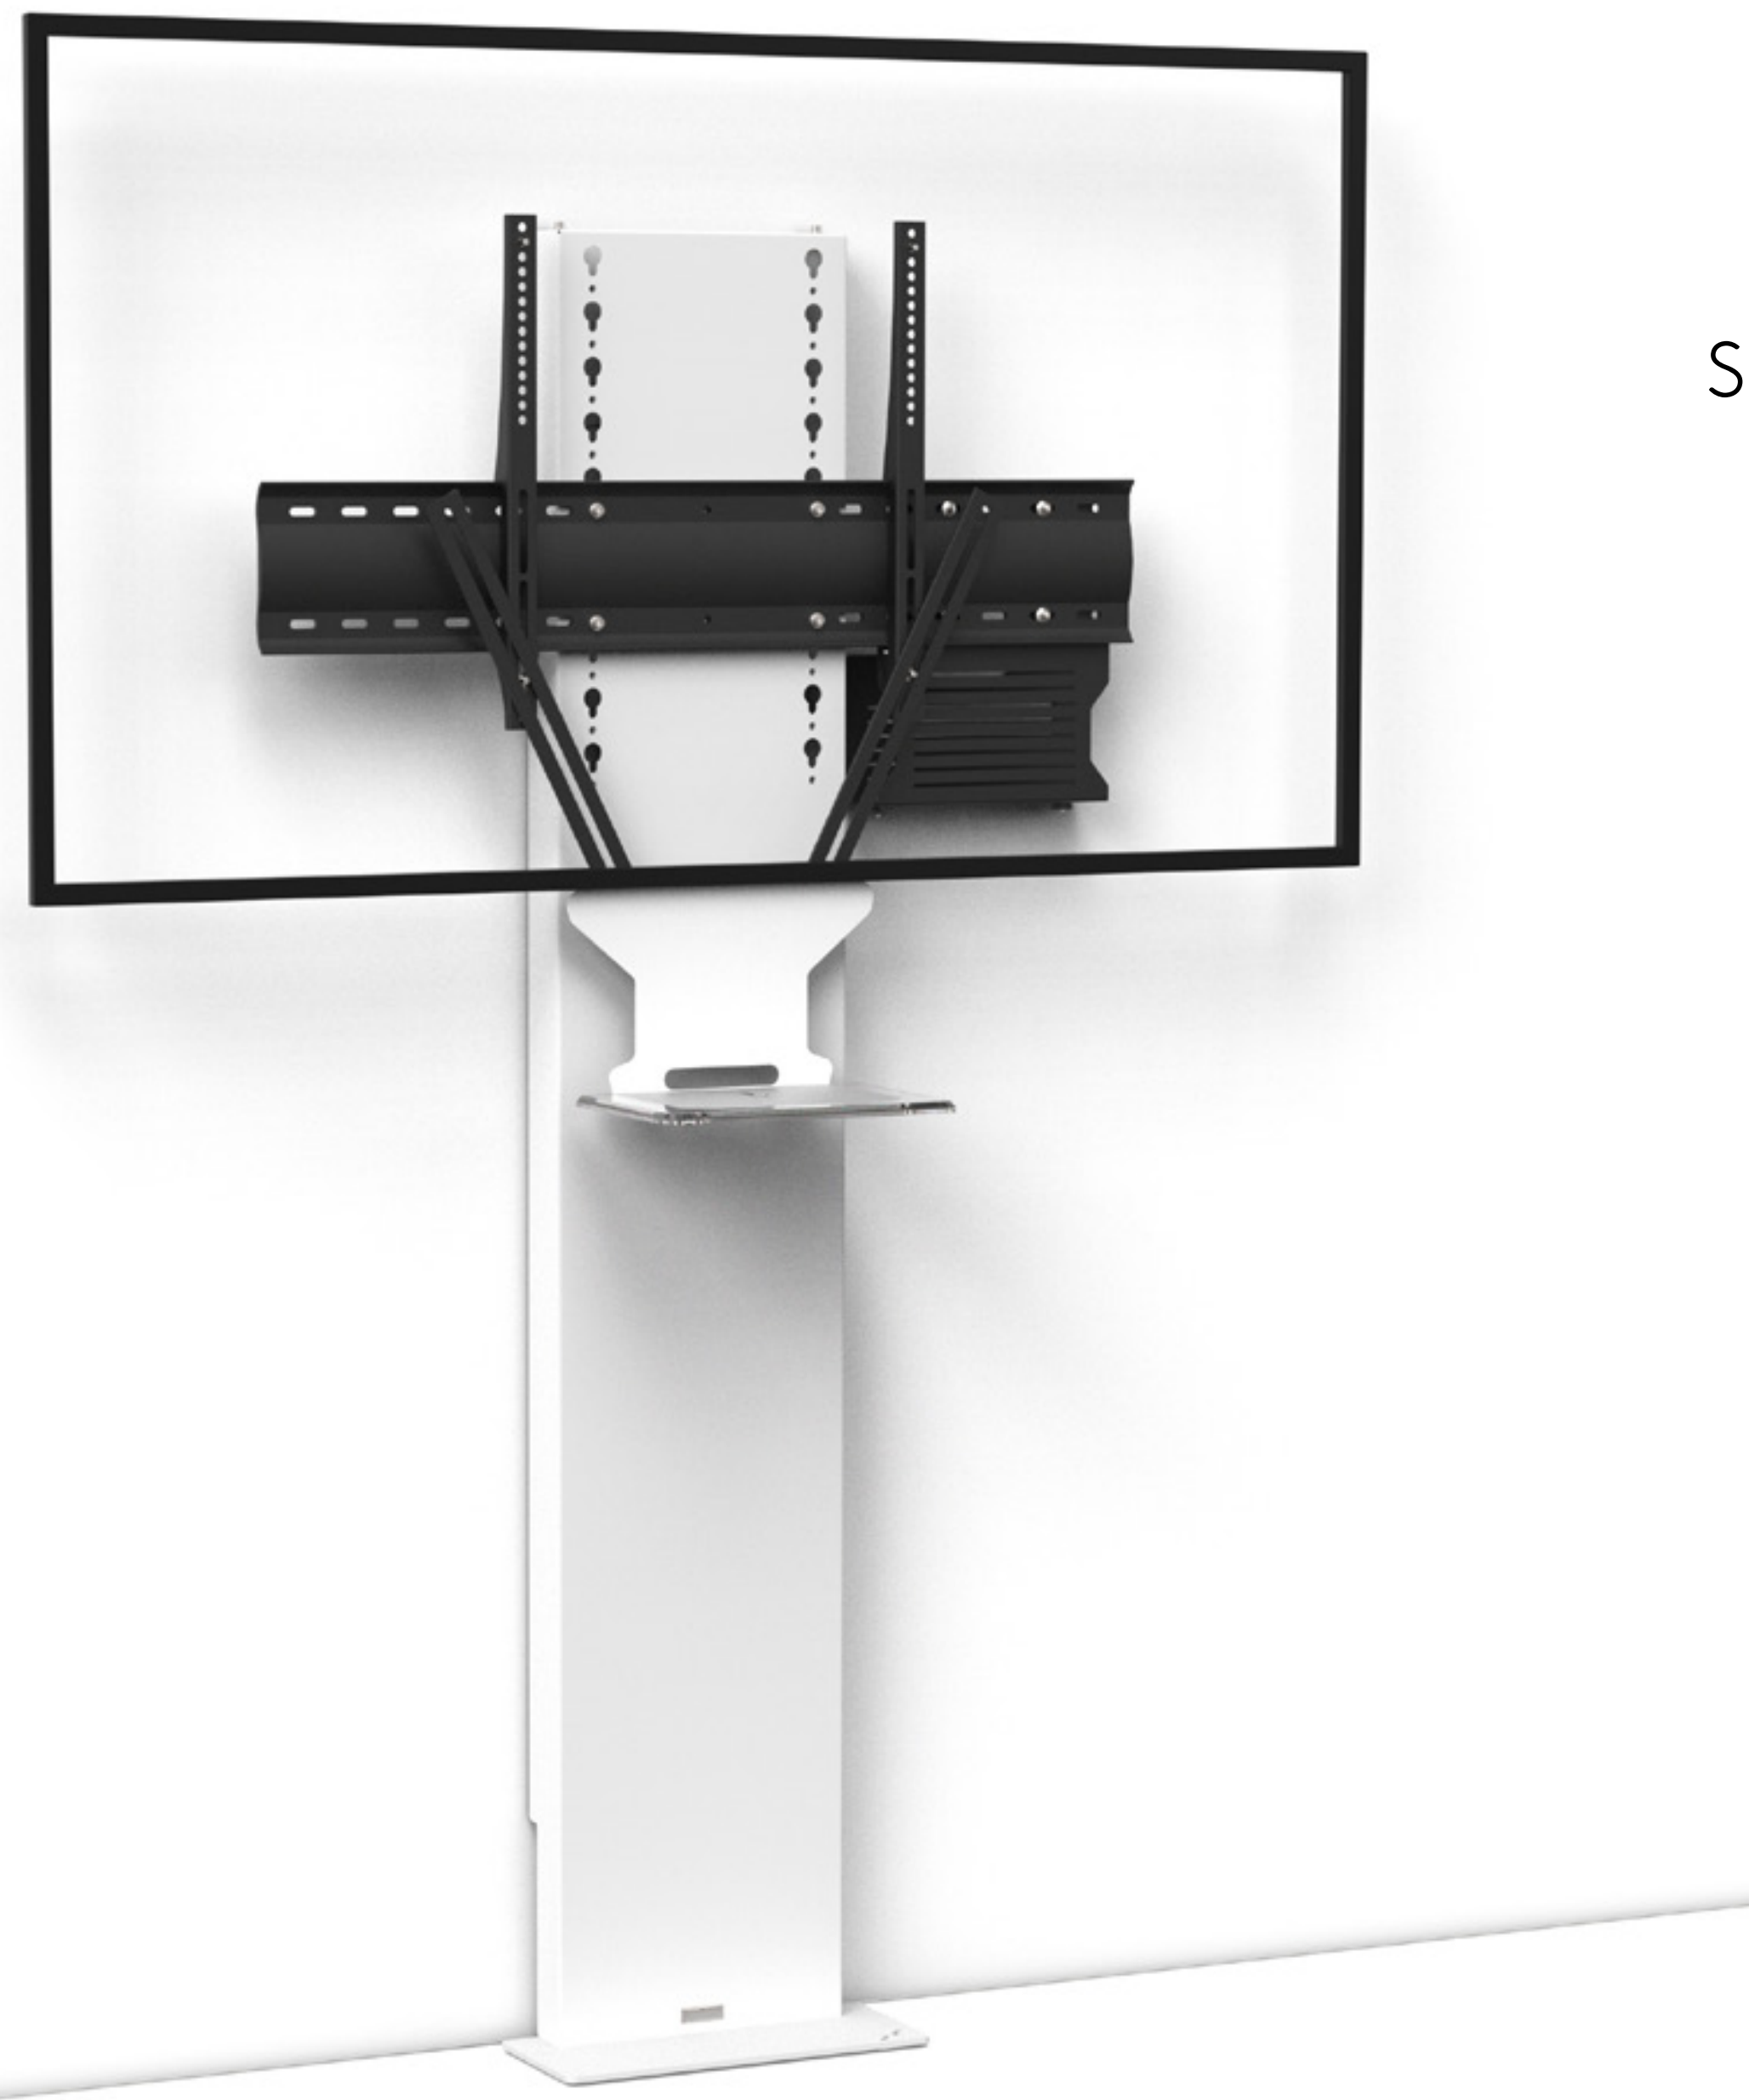


Simulation écran 60"

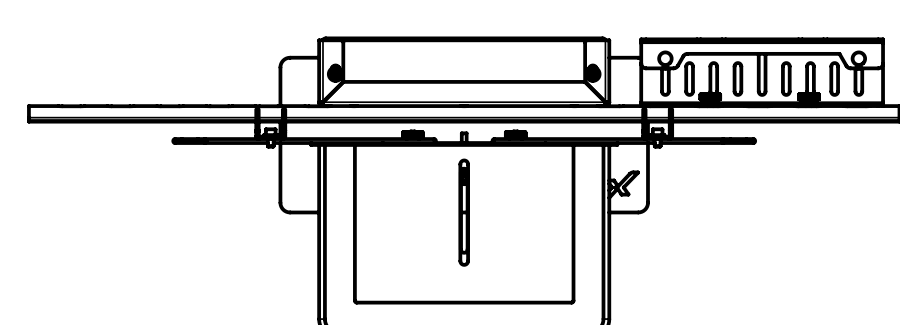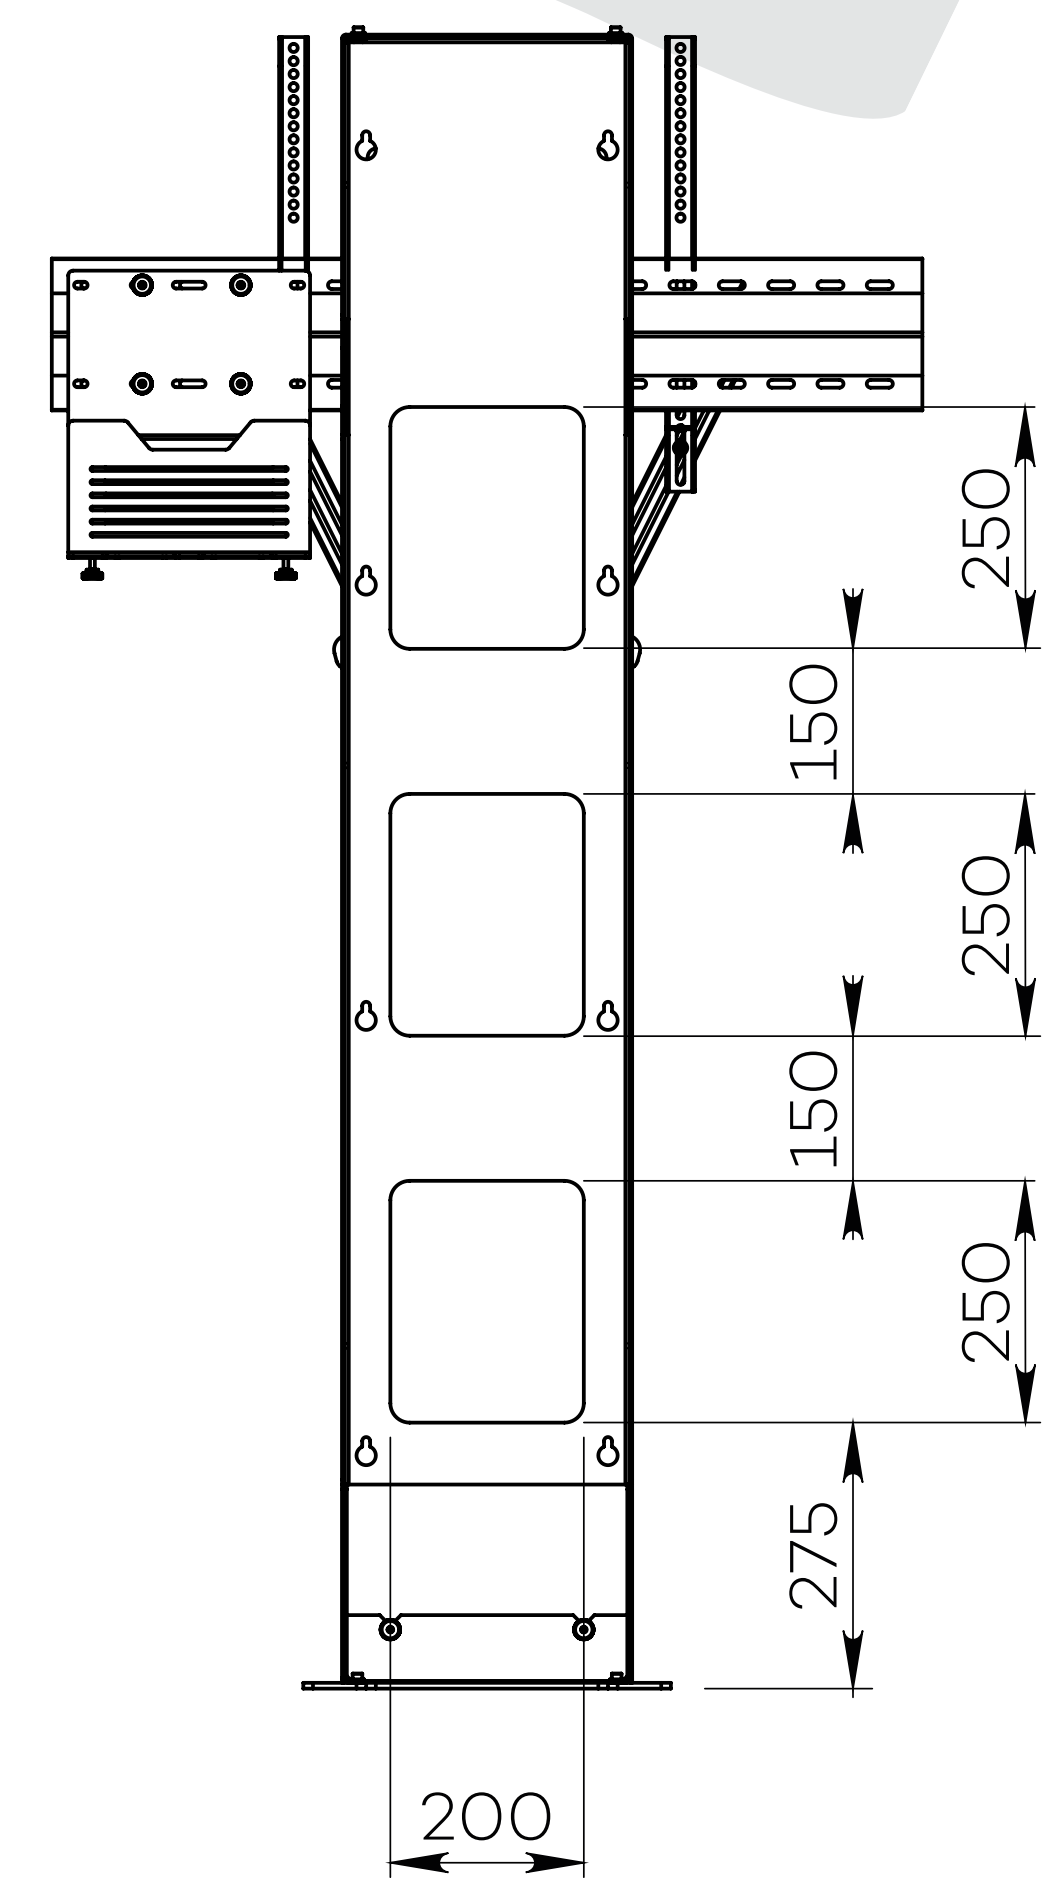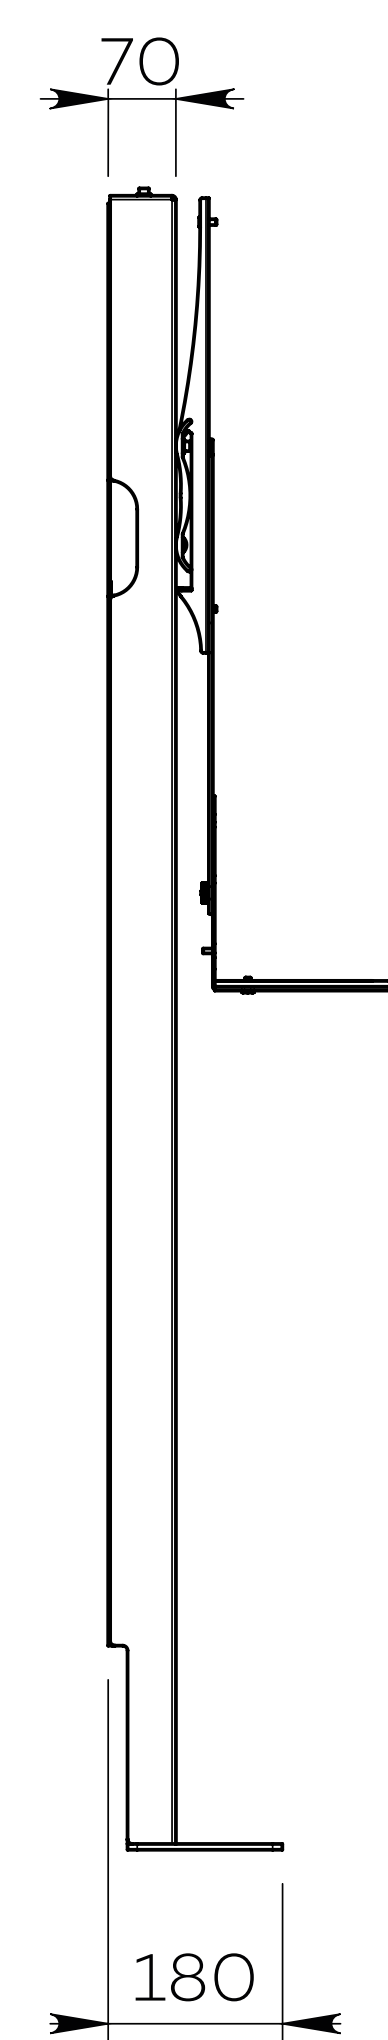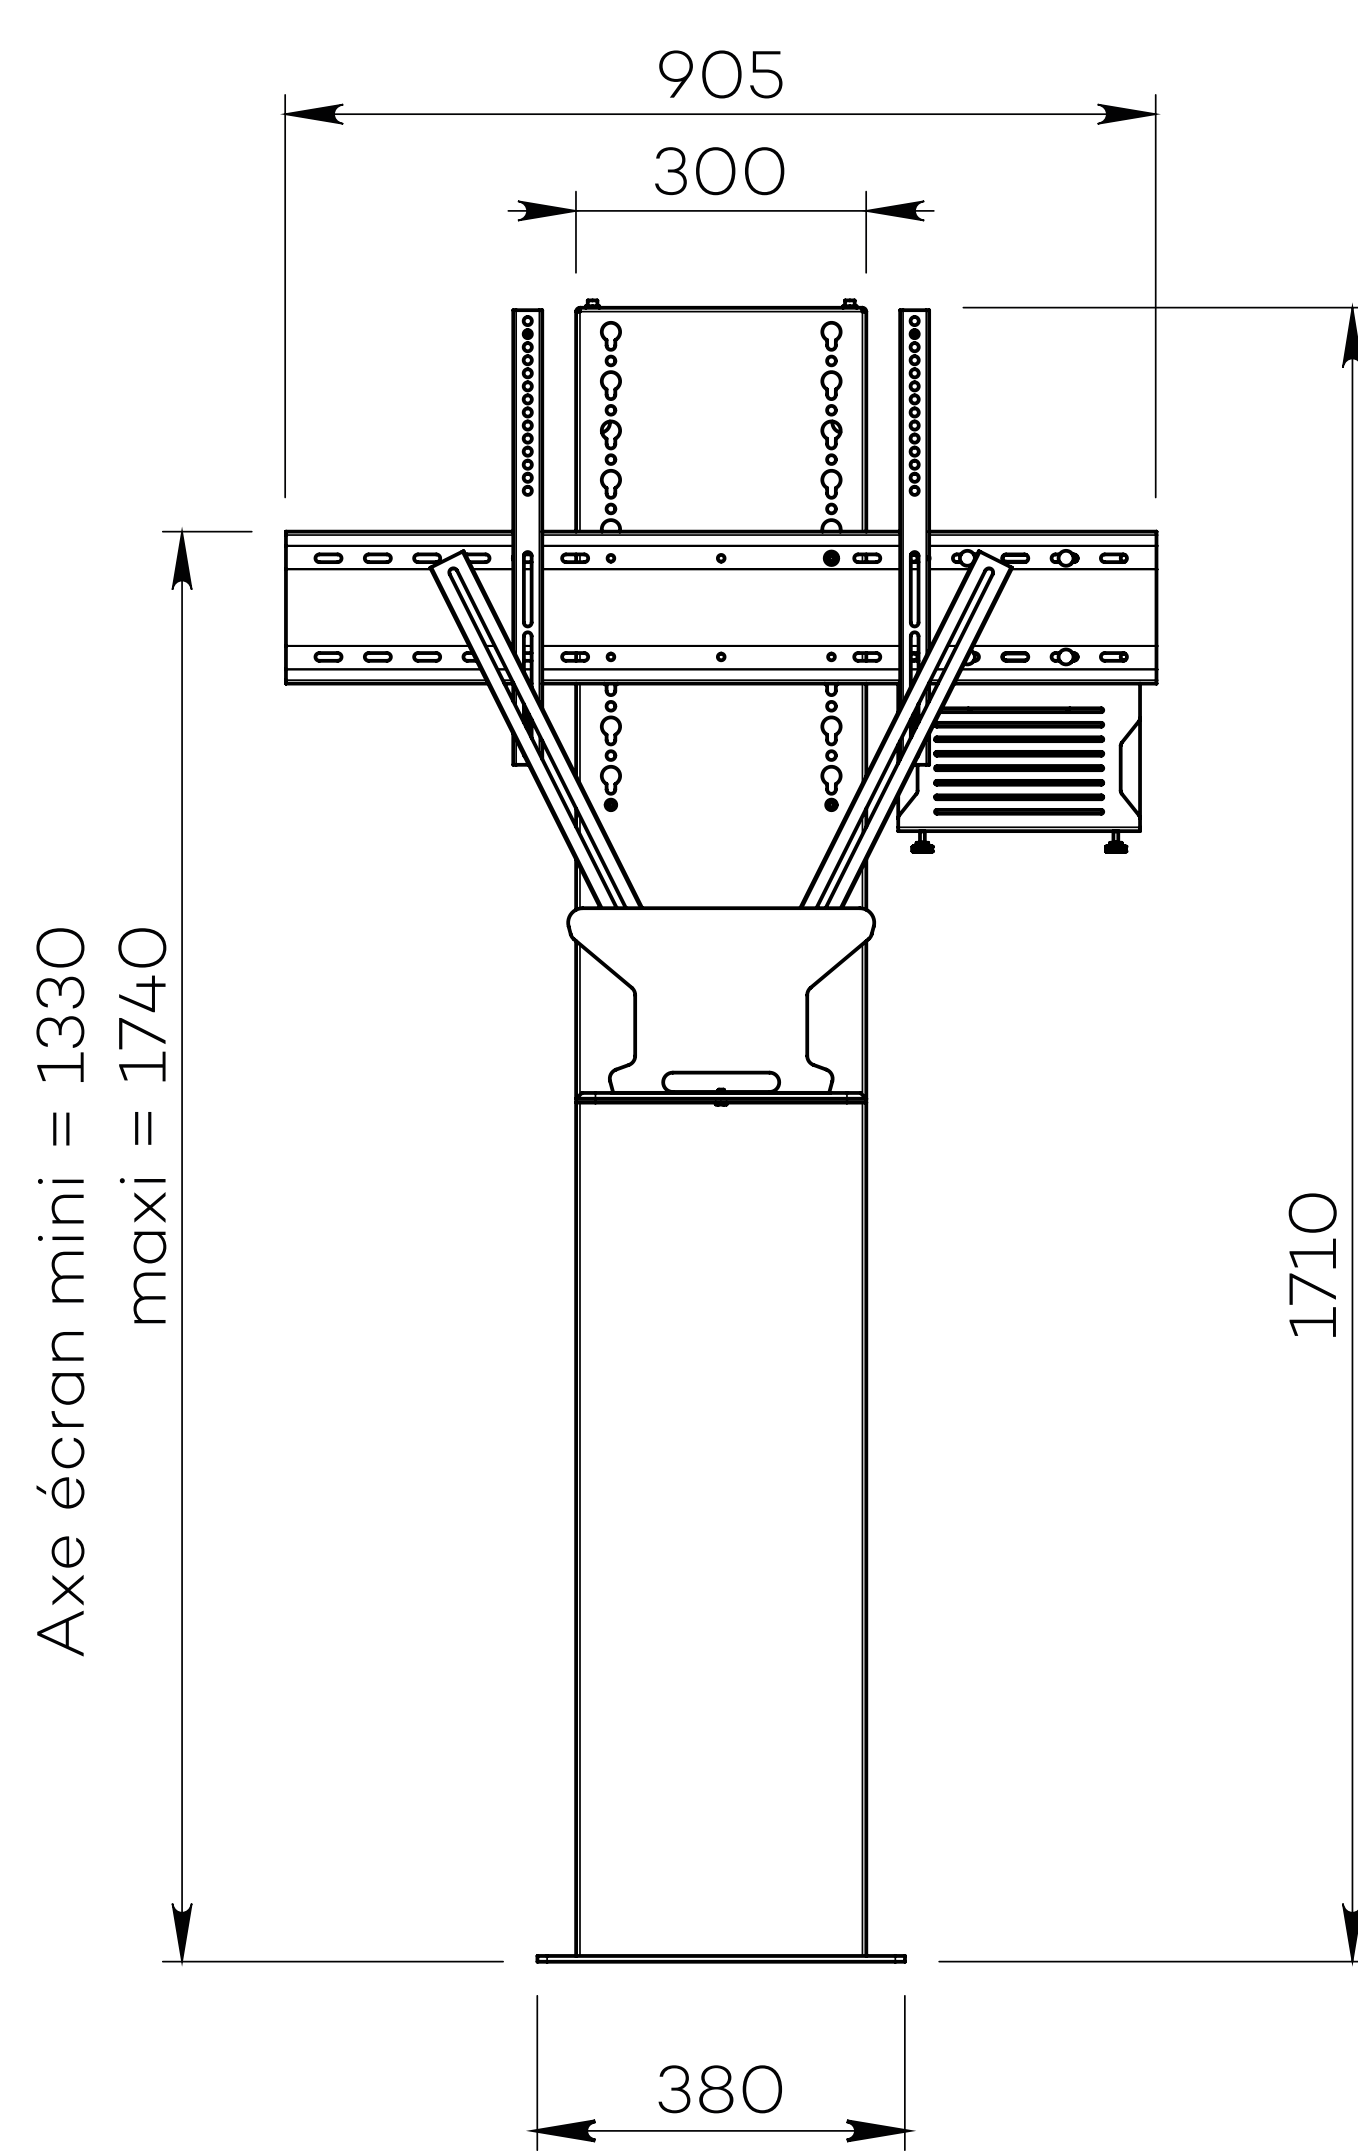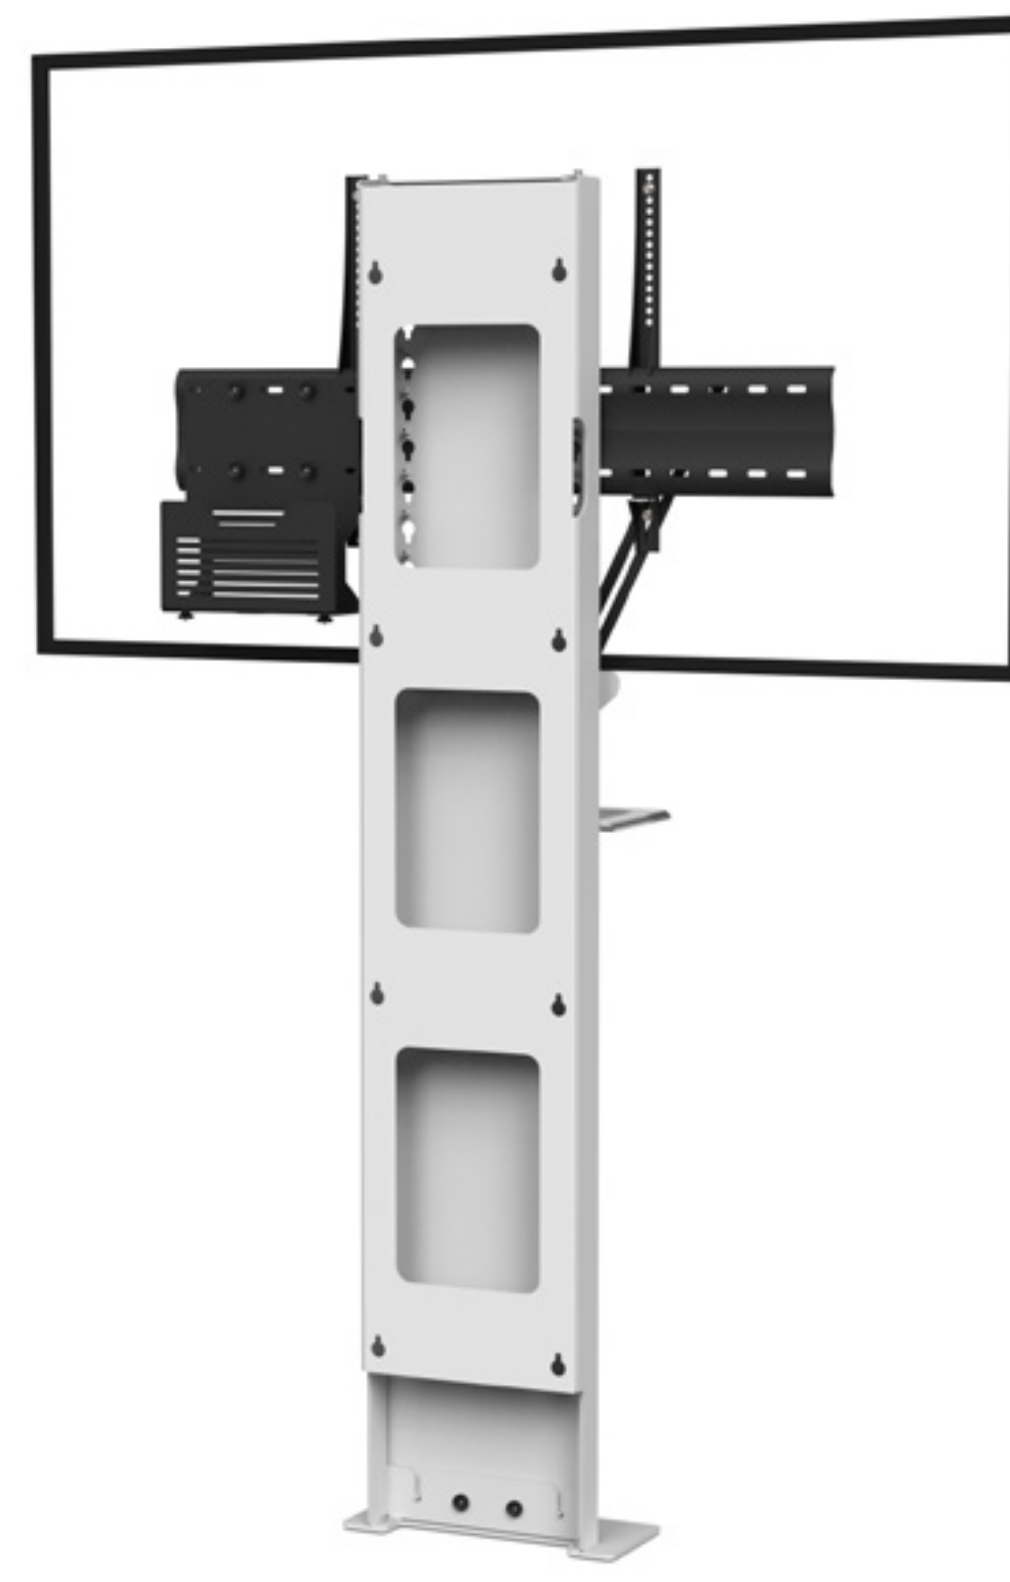

# STILIX SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 75 à 100"



## VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 75 à 100"






Installation : à fixer au mur

Finition : blanche

Référence :  
STILIXS75100VCPACK



Simulation écran 84"

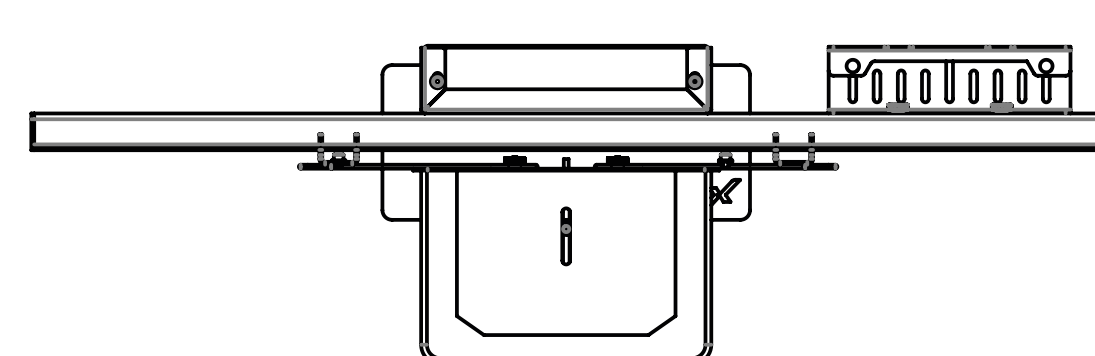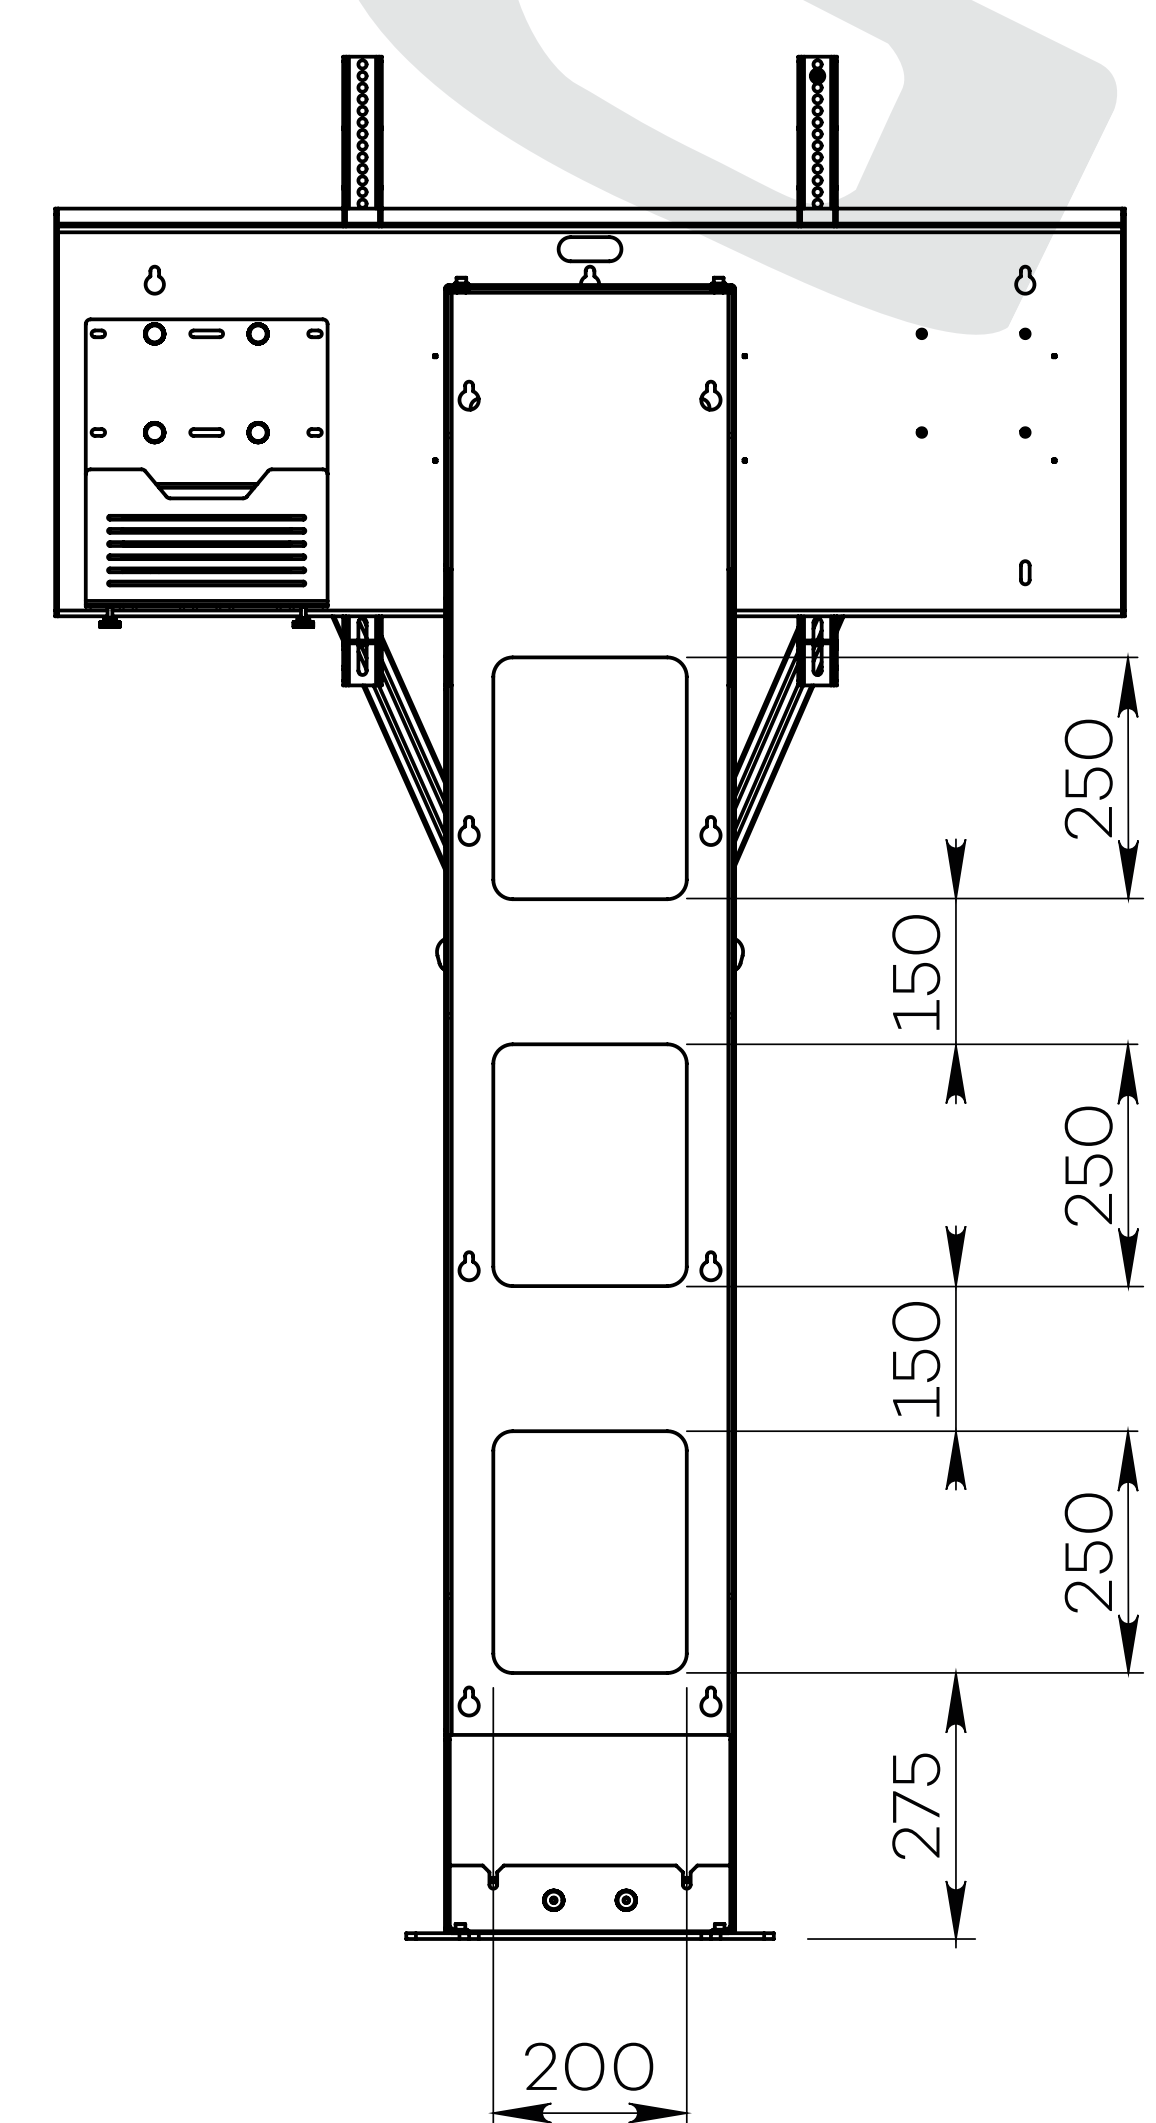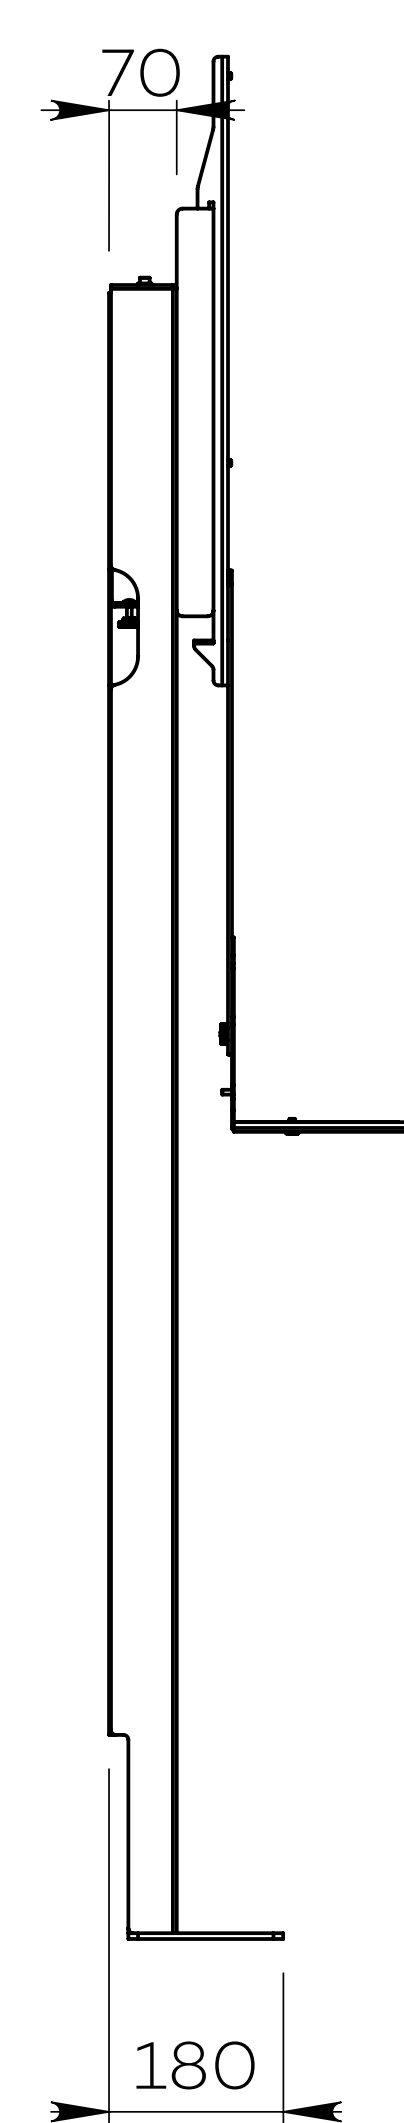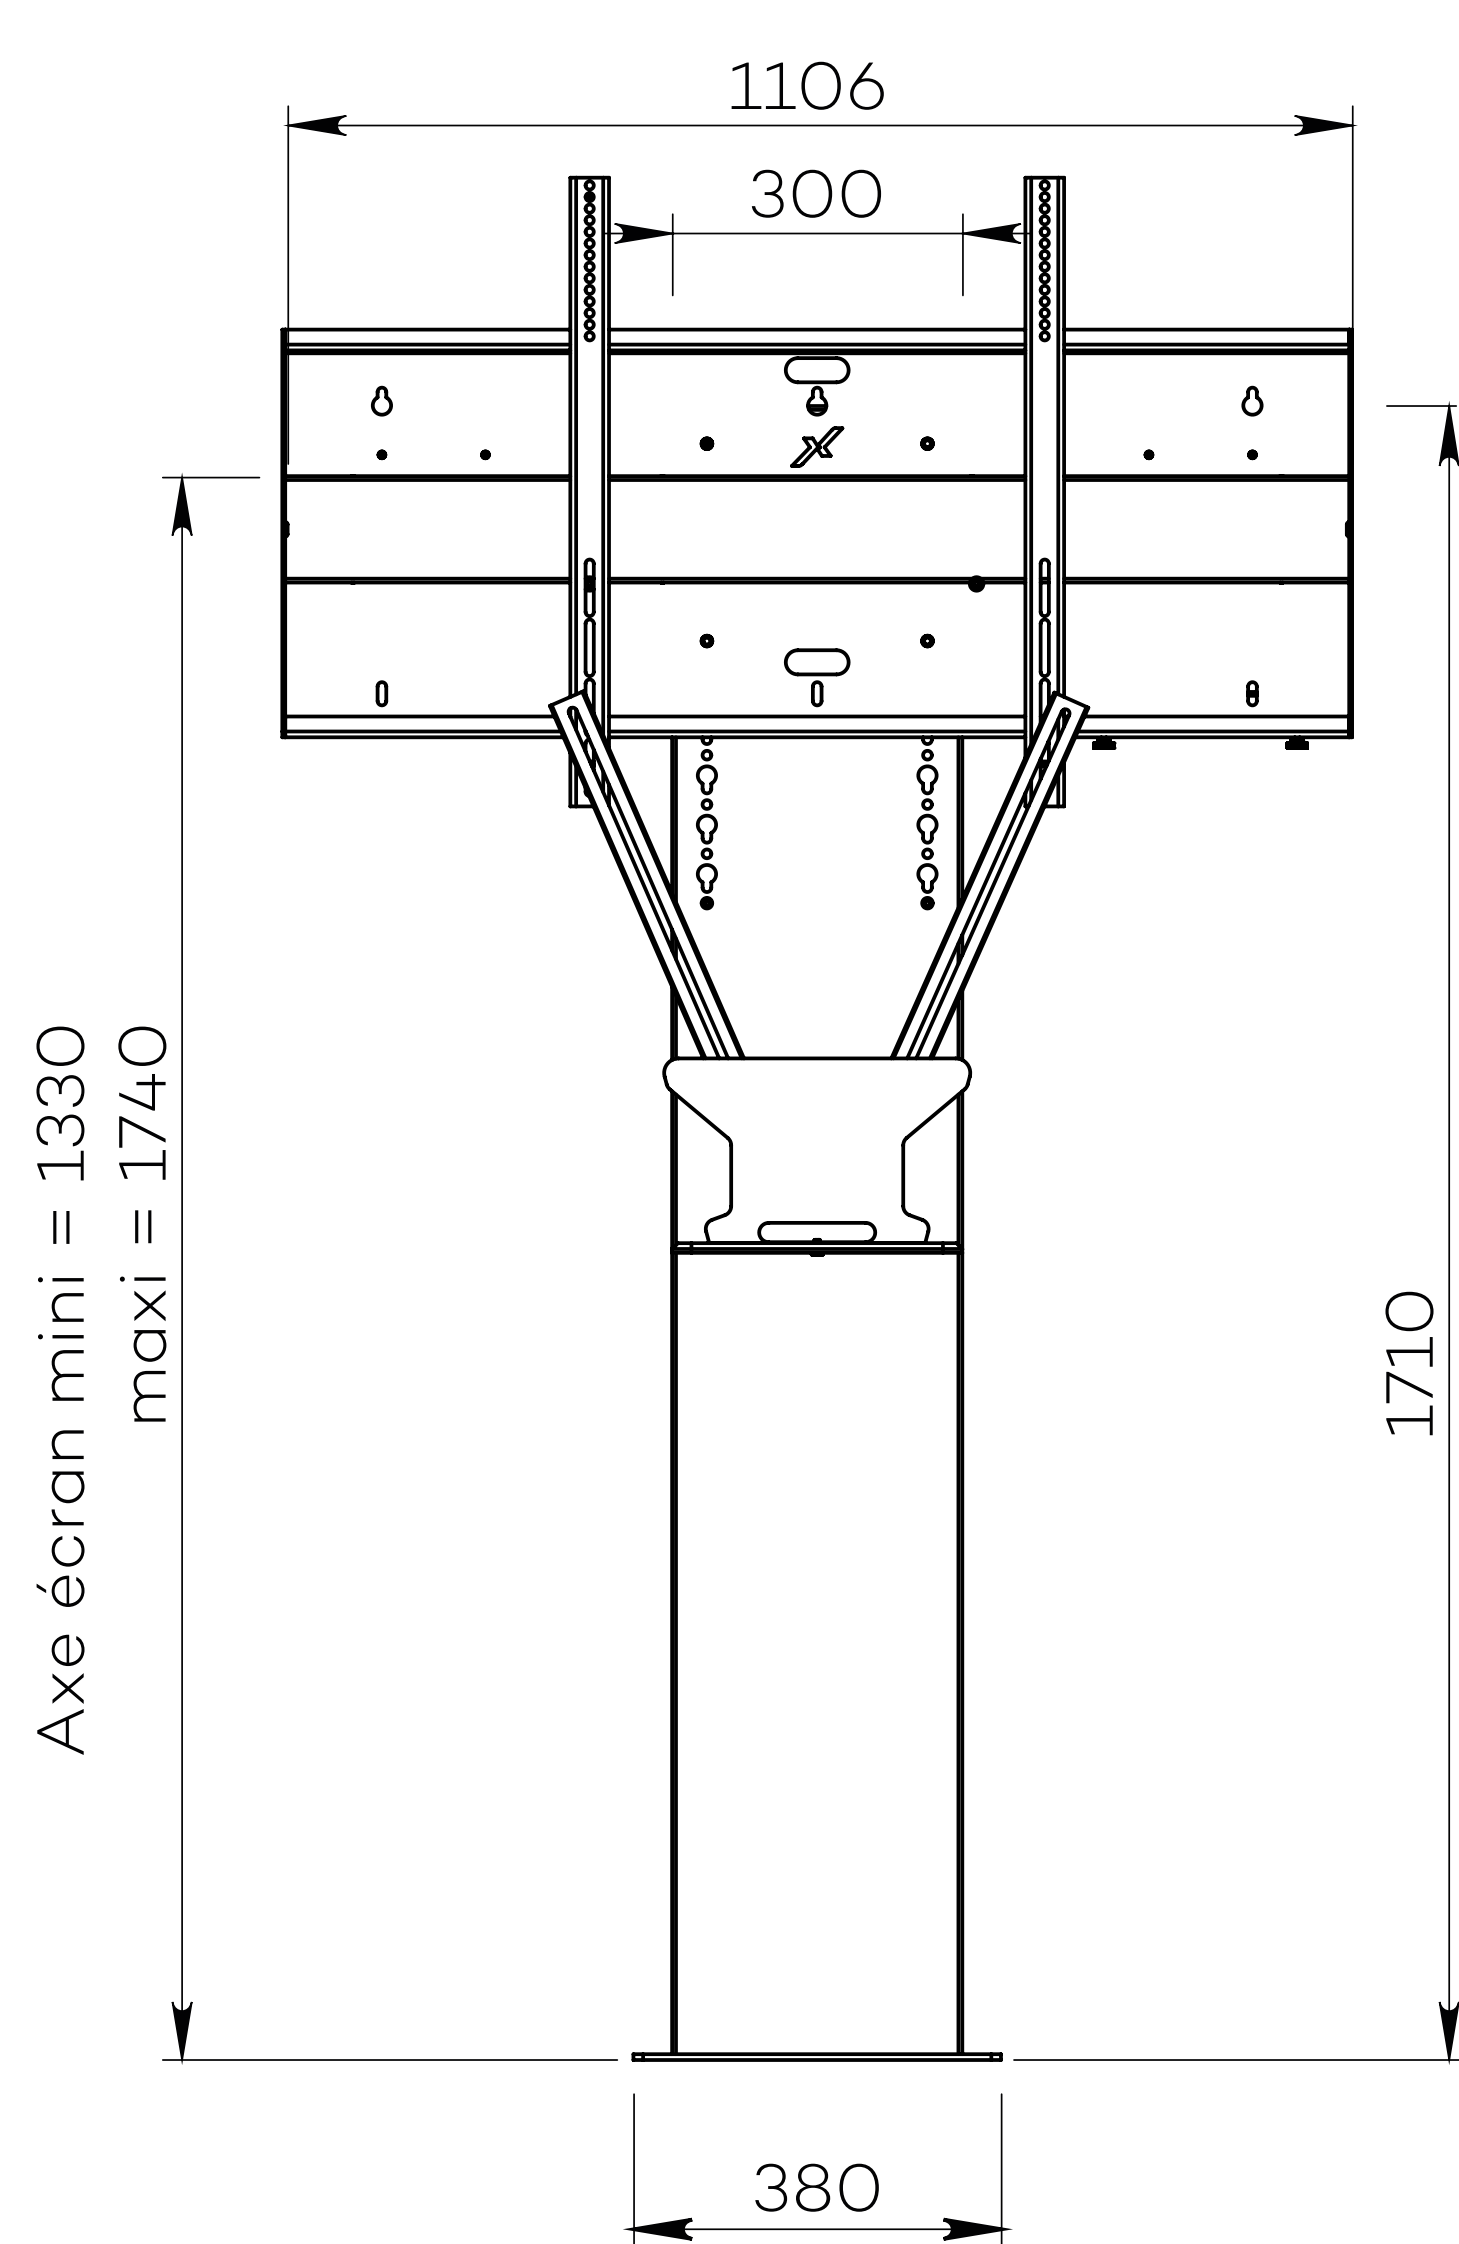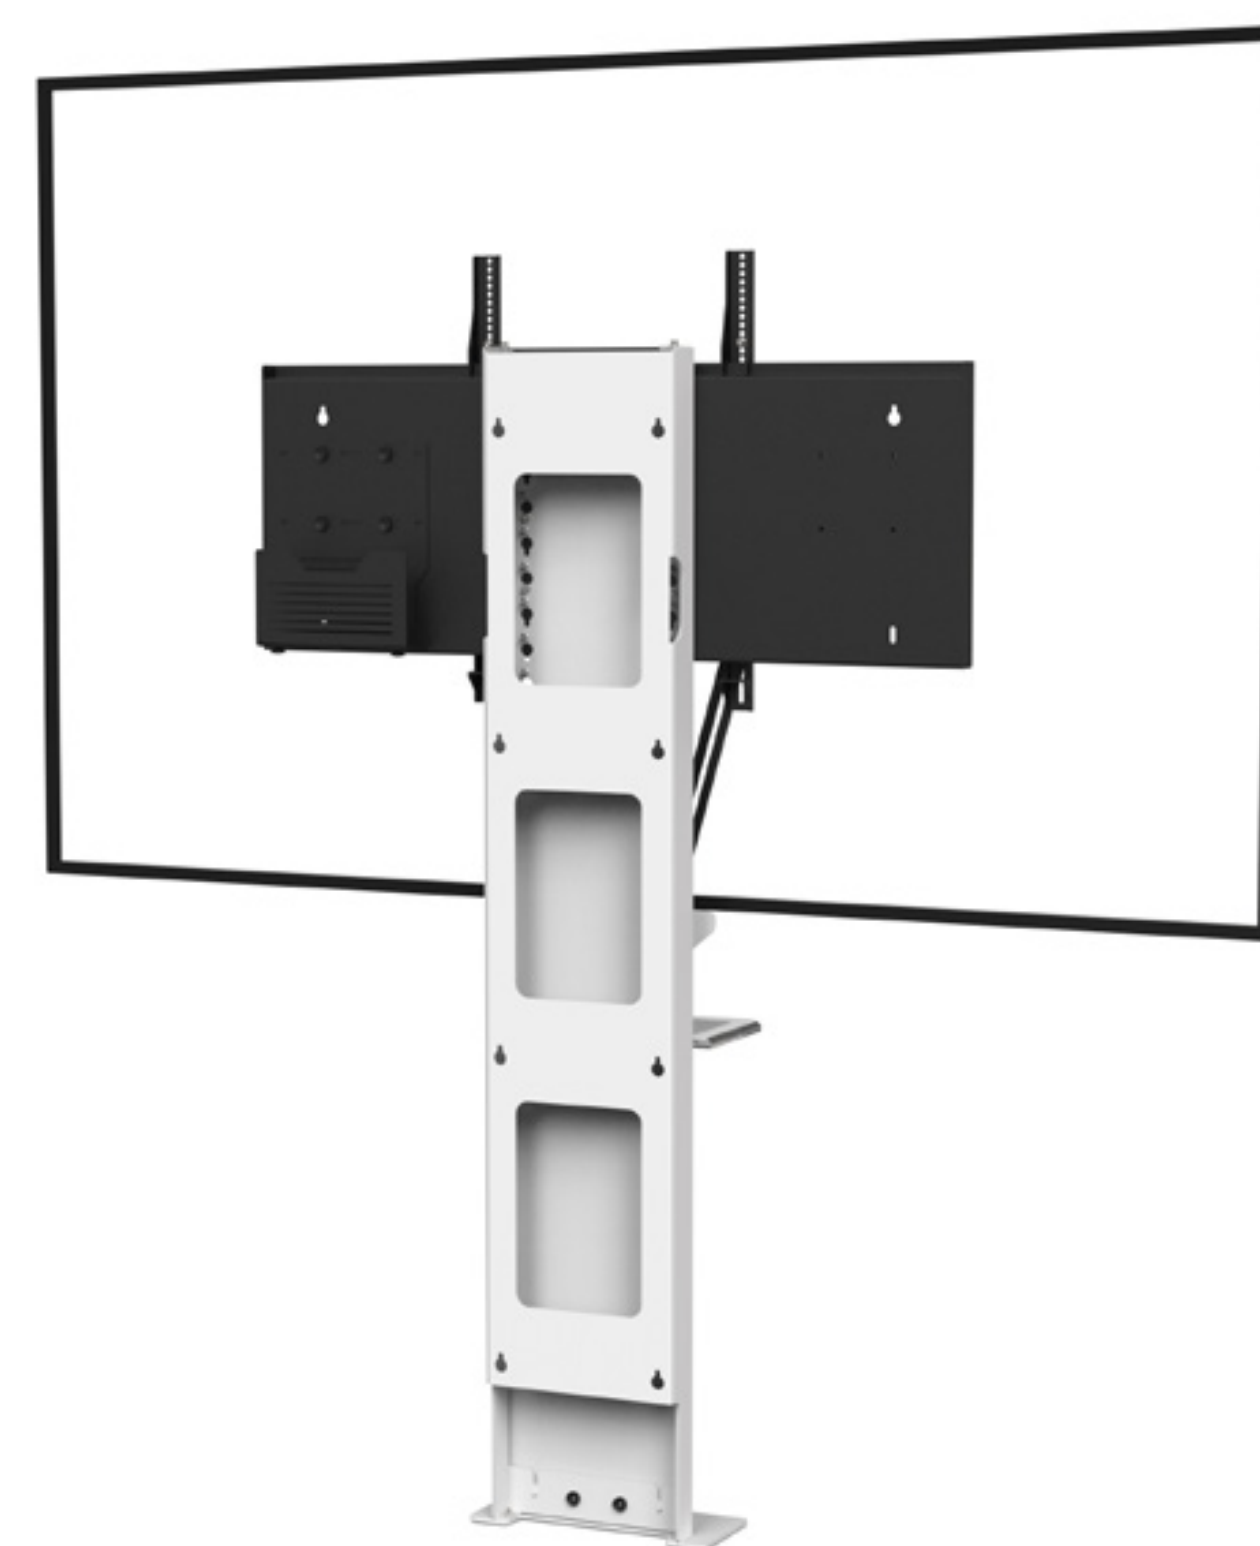



## • CARACTÉRISTIQUES

Taille d'écran	Pour un écran de 46 à 80"	Pour un écran de 75 à 100"
Références	STILIXS4680VCPACK	STILIXS75100VCPACK
Structure	Acier peint blanc	
Dégagement pour plinthe	211 mm (h) x 20 mm (p)	
Dimensions du socle (L x p x h)	380 x 160 x 6 mm	
Colonne	Acier peint blanc	
Dimensions de la colonne (L x p x h)	300 x 70 x 1704 mm	
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes	
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm	De 200 x 200 mm à 1000 x 600 mm
Hauteur axe écran	De 1330 mm à 1740 mm	
Poids max. d'écran	85 kg	130 kg
Poids du meuble	30 kg	45 kg
Accessoires inclus (VC PACK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablette caméra (SCUV3_R1) fixée au VESA de l'écran (par réglettes de 780 mm) avec une surface utile de 290 mm (l) x 200 mm (p)</li> <li>Support codec ou player 1U (SCUV12_1U) avec une profondeur utile de 30 mm à 70 mm</li> </ul>	

## • OPTIONS

<b>Finition noire</b> Structure en noir et tablette caméra en plexiglass	Ref. /BLACK
<b>Support caméra universel</b> À positionner au-dessus de l'écran	Ref. SCUV3
<b>Autres finitions</b>	Ref. sur demande



 [01 40 64 93 93](tel:0140649393)

 [apog@apog.net](mailto:apog@apog.net)

[la-visioconférence.com](http://la-visioconférence.com)

Retrouvez-nous sur :

