logitech®






FICHETECHNIQUE

RALLY BAR HUDDLE

AJOUTEZ LA VIDÉO À VOS PETITES SALLES ET SALLES DE CONFÉRENCE. UNE VISIOCONFÉRENCE TOUT-EN-UN EN UNE SIMPLE PRESSION DE BOUTON.





la-visioconference.com

Retrouvez-nous sur:







Combinez Rally Bar Huddle avec Tap IP et Tap Scheduler pour planifier facilement des réunions vidéo, les rejoindre et y participer.

BARRE VIDÉO TOUT-EN-UN POUR LES PETITES SALLES ET SALLES DE CONFÉRENCE

Rally Bar Huddle est rapide à installer en personne ou à distance,

simple à gérer et facile à intégrer à vos solutions de visioconférence

Rally Bar Huddle est compatible avec la plupart des plateformes que

vous utilisez pour connecter des équipes hybrides, garantissant une

expérience sans effort du domicile au bureau, et partout ailleurs.

Conçue pour organiser facilement des réunions vidéo,

existantes via CollabOS.

Google Meet

UN PLAN DE SERVICE POUR TOUTES VOS SALLES DE RÉUNION

Assurez la continuité de l'activité et simplifiez la gestion grâce à notre plan de service complet, Select. Grâce à un accès direct à nos experts produits 24 h/24 et 7 j/7, à une assistance dans l'heure et au remplacement rapide des produits, nous vous aidons à garder vos salles et vos solutions Logitech prêtes pour votre prochaine réunion. Select couvre Rally Bar Huddle et tous les autres dispositifs Logitech dans la salle sous garantie active.

DIMENSIONS	CONFIGURATION REQUISE	CONTENU DU COFFRET	INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Largeur: 549,6 mm Hauteur: 78,9 mm Profondeur: 76,0 mm Poids: 1,8 kg	Connexion Internet: filaire ou sans fil Mode USB: Windows® 11, Windows 10, les deux versions les plus récentes de macOS Mode Appliance: licence logicielle pour solutions pour salles (non incluse)	Rally Bar Huddle Support multiple Boîtier d'alimentation Cordon d'alimentation CA Câble HDMI Câble USB	Standard: 2 ans de garantie matérielle limitée inclus. Étendue: extensions de garantie d'un an et de trois ans disponibles au moment de l'achat du matériel. Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur.

Certifications et compatibilité: Pour obtenir les dernières informations sur la certification et la compatibilité, rendezvous sur https://prosupport.logi.com/hc/fr/ articles/1500001344641.

Caractéristiques générales:

Composants intégrés: ensemble de six microphones DMIC, caméra avec zoom numérique panoramique, haut-parleur complet, système de gestion et de fixation des câbles, support multiple, volet de confidentialité motorisé intégré, plateforme Logitech CollabOS

Boîtier: boîtier tout-en-un avec protection avant remplaçable sur site

Gestion des dispositifs: Logitech Sync Écrans pris en charge: un (la prise en charge d'un deuxième écran sera bientôt disponible)

Résolution d'écran: 1080p

Prise en charge de protocole réseau: IPv4, IPv6 Prise en charge de proxy: proxy basé sur l'IP, proxy basé sur FQDN et proxy avec fichier PAC

Caméra:

Panoramique numérique: ±48° avec zoom 4x Inclinaison numérique: ±32° avec zoom 4x Zoom: Zoom numérique HD 4X Champ de vision diagonal: 120° Champ de vision horizontal: 113° Champ de vision vertical: 80°

Haut-parleurs:

Transducteur: 55 mm avec boîtier bass reflex et suspension brevetée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sensibilité: 83 dB SPL à 1 W +/-2dB et à 1 mètre Alimentation nominale: 8W

THD à 1W, 1kHz: <2 %

Fréquence d'échantillonnage du haut-parleur: 48 KHz

Impédance: 4Ω

Microphones:

Réponse e<mark>n fréq</mark>uence: 90 Hz – 16 kHz

Sensibilité: -36 dBFS +/-1 dB à 1 Pa

Débit de données microphone: 48 kHz

Portée de détection: jusqu'à 7 m

Éléments Beamforming: six microphones omnidirectionnels MEMS formant cinq faisceaux acoustiques latéraux

Traitement audio: AEC (Annulation de l'écho acoustique), DAV (Détecteur d'activité vocale) Suppression du bruit: algorithme de débruitage basé sur l'IA

Interfaces:

Sortie HDMI: 1 Entrée HDMI: 1

USB: 1x USB 3.1 type A, 1x USB 3.1 type C Réseau: 10/100/1G Ethernet

Bluetooth: Bluetooth® Low Energy

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac

Alimentation et câbles:

Boîtier d'alimentation: détection automatique Tension/Alimentation de fonctionnement: 100-240 V, 19 V, 2,1 A

Dimensions de l'alimentation: 114 mm x 47 mm x 32,3 mm

Câble CC: 1,5 m Câble CA:1 m

Câble HDMI 1.4: 2 m

Câble USB-A vers USB-C 3.0: 2,2 m

Environnement:

Température de fonctionnement: 0 à 40 °C Température de stockage: -25 à 70 °C Humidité: 10 à 90 %

Sécurité:

Chiffrement basé sur les fichiers: AES-128

Chiffrement des données: touches symétriques, PKI ID de dispositif: protégé par une attestation de

Accès au dispositif: authentification par API Protection des clés: Arm TrustZone, RPMP

Accessoires:

disponible) et Tap IP

Protections: protection avant Rally Bar Huddle nettoyable, tissu blanc cassé Supports: fixation murale pour barres vidéo, support de télévision pour barres vidéo Contrôleur tactile: Logitech Tap (bientôt

DÉVELOPPEMENT DURABLE

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE



Résolution: 4K

Plastique recyclé: les pièces en plastique de la version Graphite de Rally Bar Huddle contiennent jusqu'à 42 % de plastique certifié recyclé post-consommation*. Logitech donne une seconde vie au plastique issu de produits électroniques grand public afin de réduire son empreinte carbone.

* Hors câbles, assemblage du circuit imprimé et emballage. Mesuré au poids.

960-001501

logitech®

logitech.com/rallybarhuddle

Contactez votre revendeur ou contactez-nous à l'adresse logitech.com/vcsales

7700 Gateway Blvd. Newark, CA 94560 États-Unis

Logitech Americas

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation Daniel Borel Innovation Center CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd. Tél.: 852-2821-5900 Fax: 852-2520-2230

Microsoft et Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation. Zoom est une marque commerciale de Zoom Video Communications, Inc. Google Meet est une marque commerciale de Google LLC. macOS est une marque commerciale d'Apple Inc. USB-C est une marque commerciale d'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques de commerce tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2024 Logitech. Logitech, Logi, Rally Bar Huddle, Sync et leurs logos sont des marques

commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses sociétés affiliées aux

Publié en janvier 2024

États-Unis et dans d'autres pays.



PC

Rally Bar Huddle est compatible avec la plupart des

hybrides, garantissant une expérience sans effort du

domicile au bureau, et partout ailleurs.

plateformes que vous utilisez pour connecter des <mark>équ</mark>ipes



RAPIDE À CONFIGURER, FACILE À GÉRER


TOUT LE MONDE EST VU ET ENTENDU CLAIREMENT

L'intelligence vidéo de l'IA, la prise de son avancée, la suppression

du bruit et les améliorations logicielles continues offrent une

expérience de réunion claire et naturelle aux travailleurs à distance.

COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPALES PLATEFORMES VIDÉO

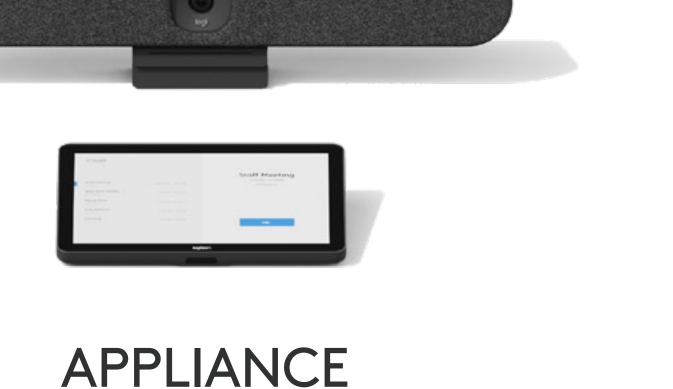



Conçue pour organiser facilement des

sur la table ou au-dessus de l'écran.

Vous pouvez également utiliser

réunions vidéo, Rally Bar Huddle est rapide

à installer, simple à gérer et facile à intégrer à

Tap IP via CollabOS. De plus, utilisez le support

multiple inclus pour monter Rally Bar Huddle

de l'une des trois manières suivantes: au mur,

Rally Bar Huddle comme appliance de salle de

salle de réunion ou via un ordinateur portable.

réunion, en mode USB connecté à un PC de